

型号： SG-SC20-4040（OD）

应用于强碱性环境工业废水

产品描述

膜化学成份：	改性聚醚砜
结构：	卷式玻璃纤维外观,有挡板
流道网：	F=31 mil, G=46 mil, H=65 mil, I=80 mil
截留分子量：	200 Da

规格参数

型号	有效膜面积	产水量	稳定脱盐率（MgSO ₄ ）	最低脱盐率（MgSO ₄ ）
SG-SC20-4040-F	5.8 m ²	0.15 m ³ /h	95.00%	90.00%
SG-SC20-4040-G	4.4 m ²	0.11 m ³ /h	95.00%	90.00%
SG-SC20-4040-H	3.9 m ²	0.10 m ³ /h	95.00%	90.00%
SG-SC20-4040-I	3.3 m ²	0.08 m ³ /h	95.00%	90.00%

脱盐率测试条件：2,000ppm MgSO₄, 1.0Mpa, 25° C, 15%回收率, pH8.0, 运行30 分钟。
产水量测试条件：纯水, 上述测试条件。单支膜元件产水量在 +/- 25%范围内变化。

我公司提供特殊流道膜元件的定制服务


操作条件

推荐操作压力(25℃)：	145-363 psi (10.0-25.0 bar)
最大操作压力(25℃)：	600 psi (41 bar)
运行温度范围：	35-122° F (2-50℃)
清洗温度范围：	104-122° F (40-50℃)
连续运行pH范围(25℃)：	2-14
在线清洗pH范围：	2-14
进水余氯浓度：	<0.1 ppm
最大进料流量：	95-108 GPM (F) ; 120-134 GPM(G) ; 142-158 GPM (H) ; 165-183 GPM(I)
最小浓水量与产水量比值：	5:1
最大进料 SDI (15分钟)：	5
最大进料浊度：	1NTU

特殊行业请联系我们

特殊行业应用请联系我们

外形尺寸

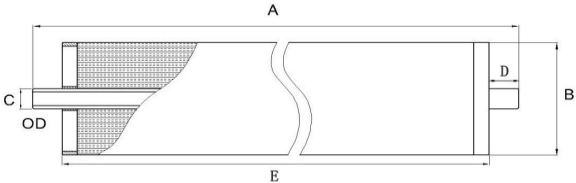

型号	A inches (mm)	B inches (mm)	C inches (mm)
SG-SC20-4040	40.0 (1016)	3.9 (99)	0.75 (19)